


SPIJLENHEKWERK type SH-S

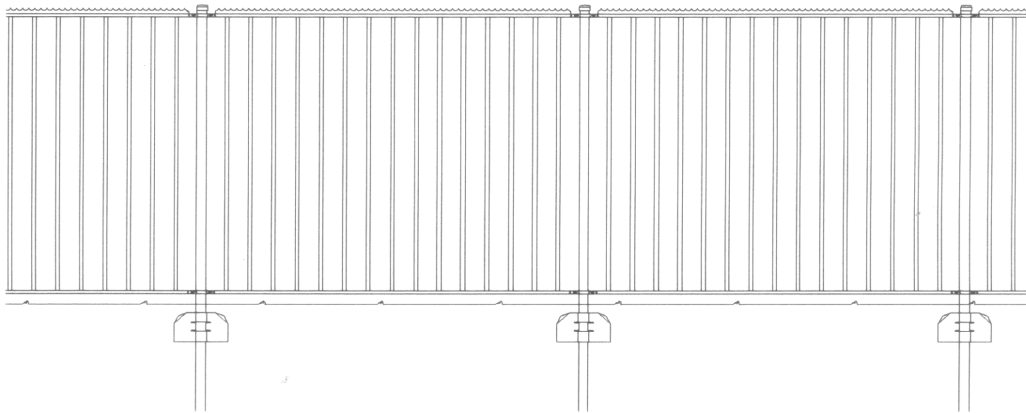

| type SH-S | Hoogte vanaf maaiveld (ca) | Boven- en onderligger | Ø spijlen | H.o.h. spijlen | Tussenstaander | H.o.h. staanders | Bodem verankering |
|-----------|----------------------------|-----------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 100 | 100 cm | 50 x 25 mm | 25 mm | 150 mm | Ø 60,3 mm | 2420 mm | Optioneel |
| 125 | 125 cm | | 25 mm | | | | |
| 150 * | 150 cm | | 25 mm | | | | |
| 200 * | 200 cm | | 25 mm | | | | |
| 250 * | 250 cm | | 30 mm | | | | |

* = standaard uitgevoerd met puntenkam

* = standaard uitgevoerd met inbraakvertragende moeren

Overige specificaties:

Staanders

Ø 60,3 mm hart op hart 242 cm. Standaard thermisch verzinkt. Volgens EN-ISO 1461.

Spijlen

Optioneel kunnen de spijlen met een hart op hart maat van 103 mm worden toegepast.

Toepassingsgebied: Scholen, speelplaatsen etc.

Bevestiging

De spijlenelementen zijn standaard voorzien van aangelaste stalen bevestigingslippen.

Bevestiging aan de staanders d.m.v. kapbeugels.

Bodemverankering

De staanders worden ca. 85 cm in de ongeroerde grond geheid. Voor extra stabiliteit wordt een schetsplaat toegepast.

Oppervlaktebehandeling

Thermisch verzinkt volgens EN-ISO 1461.

Coating

Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken.

Standaard kleur RAL 6009 of RAL 9005. Andere kleuren mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden.