


MATAFRASTERING type SMH

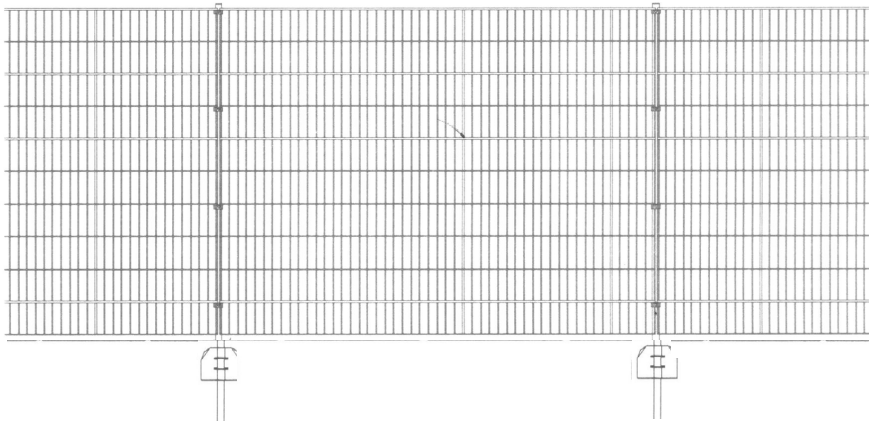

type SMH	Hoogte vanaf maaiveld (ca)	Draden	Maas	Bevestigingspunten	Tussenstaander	H.o.h. staanders
80	90 cm	2 x 8 mm	(b x h)	2	∅ 60 mm	2580 mm
100	110 cm	Horizontaal	50 x 200 mm	3		
125	130 cm	1 x 6 mm		3		
150	150 cm	Verticaal		4		
180 *	190 cm			4		
200 *	210 cm			4		
240 *	250 cm			6		

* = standaard met inbraakvertragende moeren

Overige specificaties:

Staanders

Rond 60, staanders tussen staafmatten. Standaard thermisch verzinkt volgens EN-ISO 1461.

Stekeinden

De matten zijn aan één zijde voorzien van stekeinden met een lengte van 30 mm. Bij montage naar de bovenzijde bemoedigt dit het overklimmen.

Bij montage naar de onderzijde wordt dit type hekwerk toegepast bij

bijv. scholen, kinderspeelplaatsen, tuinen etc.

Bevestiging

De matten worden aan de staanders bevestigd met zware stalen montagebeugels.

Bodemverankering

De staanders worden ca. 85 cm in de ongeroerde grond geheid. Voor extra stabiliteit wordt een schetsplaat toegepast.

Oppervlaktebehandeling

Thermisch verzinkt volgens EN-ISO 1461.

Coating

Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken.

Standaard kleur RAL 6009 of RAL 9005. Andere kleuren mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden.