


**DUBBELE POORTEN**  
**cat. 3**  
**type DU-HEK-DS**

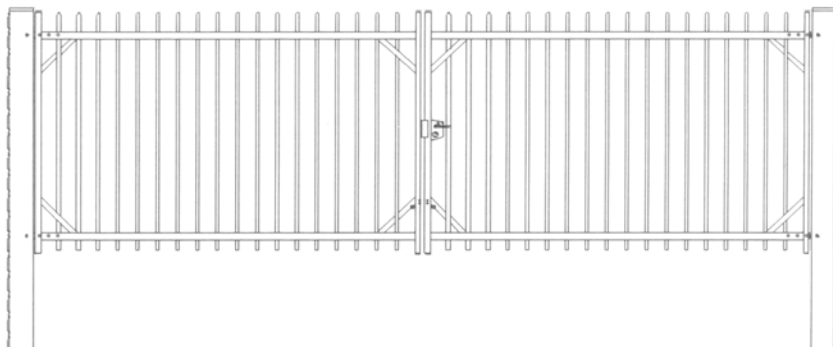

Afmeting	Vrije doorgang	H.o.h. poortpalen □ 120 mm	Vleugel koker vert. koker hor.	Spijlen	H.o.h. spijlen	Slot constructie	Fundering
700 x 100 cm	7000 mm	7260 mm	60 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, incl. europrofielcilinder	Gestort in het werk. Ca. 550 kg.
700 x 125 cm			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
* 700 x 150 cm				Ø 25 mm			
* 700 x 200 cm				Ø 25 mm			
* 700 x 250 cm				Ø 30 mm			
800 x 100 cm	7900 mm	8160 mm	60 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, incl. europrofielcilinder	
800 x 125 cm			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
* 800 x 150 cm				Ø 25 mm			
* 800 x 200 cm				Ø 25 mm			
* 800 x 250 cm				Ø 30 mm			
900 x 100 cm	8800 mm	9060 mm	60 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, incl. europrofielcilinder	
900 x 125 cm			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
* 900 x 150 cm				Ø 25 mm			
* 900 x 200 cm				Ø 25 mm			
* 900 x 250 cm				Ø 30 mm			
1000 x 100 cm	10.000 mm	10.260 mm	60 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, incl. europrofielcilinder	
1000 x 125 cm			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
* 1000 x 150 cm				Ø 25 mm			
* 1000 x 200 cm				Ø 25 mm			
* 1000 x 250 cm				Ø 30 mm			

\* =standaard uitgevoerd met afgeschuinde spijlen

**Overige specificaties:**

**Draairichting**

Poortvleugels zijn zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren.

**Oppervlaktebehandeling**

Thermisch verzinkt volgens EN-ISO 1461.

**Slotkast**

Locinox, gegoten aluminium met rvs binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot.

**Cilinder**

Aluminium krukstel.

**Scharnieren**

Inclusief een 17 mm europrofielcilinder. Op aanvraag kan een 22 mm KESO cilinder geleverd worden.

**Bevestigingsmateriaal**

Nastelbaar. Openingshoek tot 180°.

**Spijlen**

Roestvaststaal.

**Fundering**

Zijn door de onder- en bovenregel gevoerd en zijn vanaf een hoogte van 150 cm afgeschuind.

**Aansluitende afrastering**

Vanaf een breedtemaat van 700 cm wordt de fundering standaard in het werk gestort.

**Coating**

T.b.v. het vastzetten van de poortvleugels in openstand worden betonnen aanslagblokjes geplaatst.

Deze kan gemonteerd worden aan de aan het portaal gelaste bevestigingsstrip.

Optioneel. Volgens het duplexstelsysteem. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken.

Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden.