



De dubbele poort van Van Aken Hekwerk biedt een betrouwbare en ruime afsluiting van zowel kleine als bredere doorgangen. De poorten zijn leverbaar in diverse breedtes t/m 9 meter.

De dubbele poorten van Van Aken Hekwerk zijn eenvoudig in het gebruik en onderhoudsvrij. Ze kunnen zowel handbediend als elektrisch worden geleverd en zijn voorzien van onderhoudsvriendelijke cilindersloten. Alle poorten zijn uitstekend te combineren met onze bijpassende hekwerktypen.

Onze dubbele poorten zijn leverbaar met doorgestoken spijlen rond, doorgestoken spijlen vierkant, spijlen met vlakke bovenkant of

dubbelstaafmatvulling. De poorten zijn standaard thermisch verzinkt. Coating is optioneel in de standaardkleuren RAL 6009 (dennengroen) en RAL 9005 (zwart). Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



Industrieweg 5f
9422 CX Smilde

Tel. 0592 - 414 434
Fax 0592 - 415 763
info@vanakenhekwerk.nl

Toepassing:

Dubbele poorten (type DU-HEK-SMH) worden toegepast op:

- * bedrijfsterreinen
- * scholen
- * privéterreinen

Beschikbare hoogtes in mm (maatwerk op aanvraag)

1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm

Draairichting

Poortvleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren

Hang- en sluitwerk

- * Locinox, industrieel slot. Gegoten aluminium met RVS binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot. Aluminium krukstel
- * Nastelbare scharnieren. Openingshoek tot 180°
- * Bevestigingsmateriaal: roestvrijstaal

Oppervlaktebehandeling

- * Thermisch verzinkt volgens EN-ISO 1461
- * Coating is optioneel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken volgens het DUPLEX-systeem

Standaardkleuren

- * RAL 6009 (dennengroen)
- * RAL 9005 (zwart)

Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar

Opties

- * Muurplaatscharnier

Montage

- * Aangestort met beton
- * Ten behoeve van het vastzetten van de poortvleugel in openstand wordt een betonnen aanslagblokje geplaatst
- * Vanaf een hoogte van 1500 mm voorzien van puntenkam

Aansluitend hekwerk

Deze kan gemonteerd worden aan de aan het portaal gelaste bevestigingsstrip

Dubbele poorten type DU-HEK-SMH									
Technische specificaties									
Type DU-HEK-SMH	200	250	300	400	500	600	700	800	900
vrije doorgang	1980	2480	2980	3980	4900	5960	7000	7900	8800
poortpalen □	80 x 80	80 x 80	80 x 80	100 x 100	100 x 100	100 x 100	120 x 120	120 x 120	120 x 120
vleugel koker verticaal	40 x 40	40 x 40	40 x 60	40 x 40	40 x 40	40 x 60	60 x 40	60 x 40	60 x 40
vleugel koker horizontaal	40 x 40	40 x 40	40 x 60	40 x 40	40 x 40	40 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60

Maatvoering
in mm




De dubbele poort van Van Aken Hekwerk biedt een betrouwbare en ruime afsluiting van zowel kleine als bredere doorgangen. De poorten zijn leverbaar in diverse breedtes t/m 9 meter.

De dubbele poorten van Van Aken Hekwerk zijn eenvoudig in het gebruik en onderhoudsvrij. Ze kunnen zowel handbediend als elektrisch worden geleverd en zijn voorzien van onderhoudsvriendelijke cilindersloten. Alle poorten zijn uitstekend te combineren met onze bijpassende hekwerktypen.

Onze dubbele poorten zijn leverbaar met doorgestoken spijlen rond, doorgestoken spijlen vierkant, spijlen met vlakke bovenkant of


dubbelstaafmatvulling.

De poorten zijn standaard thermisch verzinkt. Coating is optioneel in de standaardkleuren RAL 6009 (dennengroen) en RAL 9005 (zwart). Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

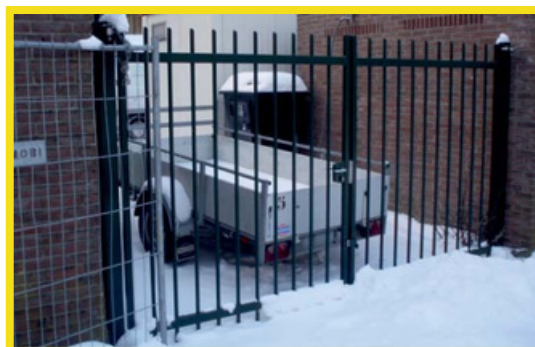

Industrieweg 5f
9422 CX Smilde

Tel. 0592 - 414 434
Fax 0592 - 415 763
info@vanakenhekwerk.nl

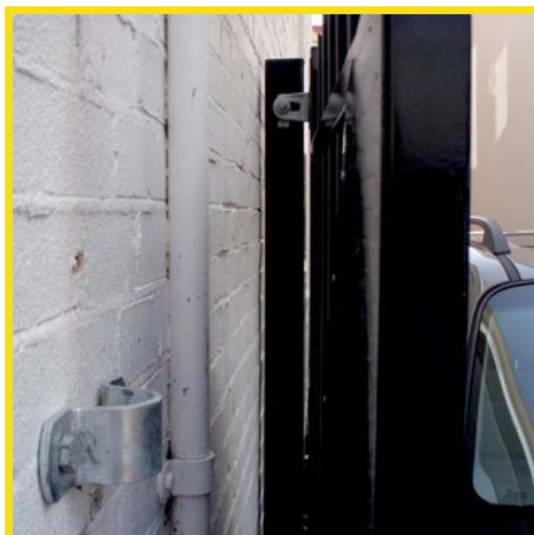

Toepassing:

Dubbele poorten (type DU-HEK-DS) worden toegepast op:

- * bedrijfsterreinen
- * scholen
- * privéterreinen

Beschikbare hoogtes in mm (maatwerk op aanvraag)

1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm

Draairichting

Poortvleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren

Hang- en sluitwerk

- * Locinox, industrieel slot. Gegoten aluminium met RVS binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot. Aluminium krukstel
- * Nastelbare scharnieren. Openingshoek tot 180°
- * Bevestigingsmateriaal: roestvrijstaal

Oppervlaktebehandeling

- * Thermisch verzinkt volgens EN-ISO 1461
- * Coating is optioneel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken volgens het DUPLEX-systeem

Standaardkleuren

- * RAL 6009 (dennengroen)
- * RAL 9005 (zwart)

Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar

Opties

- * Muurplaatscharnier

Montage

- * Aangestort met beton
- * Ten behoeve van het vastzetten van de poortvleugel in openstand wordt een betonnen aanslagblokje geplaatst
- * De spijlen zijn door de onder- en bovenregel gevoerd en vanaf een hoogte van 1500 mm afgeschuind.

Aansluitend hekwerk

Deze kan gemonteerd worden aan de aan het portaal gelaste bevestigingsstrip

Dubbele poorten type DU-HEK-DS									
Technische specificaties									
Type DU-HEK-DS	200	250	300	400	500	600	700	800	900
vrije doorgang	1980	2480	2980	3980	4900	5960	7000	7900	8800
poortpalen □	80 x 80	80 x 80	80 x 80	100 x 100	100 x 100	100 x 100	120 x 120	120 x 120	120 x 120
vleugel koker verticaal	40 x 40	40 x 40	40 x 60	40 x 40	40 x 40	40 x 60	60 x 40	60 x 40	60 x 40
vleugel koker horizontaal	40 x 40	40 x 40	40 x 60	40 x 40	40 x 40	40 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
spijlen**	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm
h.o.h. spijlen	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm

Maatvoering in mm

** ø 30 mm bij 2500 mm hoogte



De dubbele poort van Van Aken Hekwerk biedt een betrouwbare en ruime afsluiting van zowel kleine als bredere doorgangen. De poorten zijn leverbaar in diverse breedtes t/m 9 meter.


De dubbele poorten van Van Aken Hekwerk zijn eenvoudig in het gebruik en onderhoudsvrij. Ze kunnen zowel handbediend als elektrisch worden geleverd en zijn voorzien van onderhoudsvriendelijke cilindersloten. Alle poorten zijn uitstekend te combineren met onze bijpassende hekwerktypen. Onze dubbele poorten zijn leverbaar met doorgestoken spijlen rond, doorgestoken spijlen vierkant, spijlen met vlakke bovenkant of dubbelstaafmatvulling.

De poorten zijn standaard thermisch verzinkt. Coating is optioneel in de standaardkleuren RAL 6009 (dennengroen) en RAL 9005 (zwart). Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



Industrieweg 5f
9422 CX Smilde

Tel. 0592 - 414 434
Fax 0592 - 415 763
info@vanakenhekwerk.nl

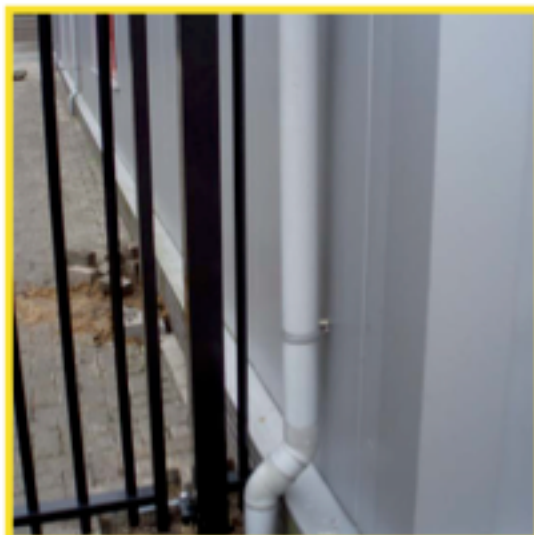

Toepassing:

Dubbele poorten (type DU-HEK-4kant) worden toegepast op:

- * bedrijfsterreinen
- * scholen
- * privéterreinen

Beschikbare hoogtes in mm (maatwerk op aanvraag)

1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm

Draairichting

Poortvleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren

Hang- en sluitwerk

- * Locinox, industrieel slot. Gegoten aluminium met RVS binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot Aluminium krukstel
- * Nastelbare scharnieren. Openingshoek tot 180°
- * Bevestigingsmateriaal: roestvrijstaal

Oppervlaktebehandeling

- * Thermisch verzinkt volgens EN-ISO 1461
- * Coating is optioneel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken volgens het DUPLEX-systeem

Standaardkleuren

- * RAL 6009 (dennengroen)
- * RAL 9005 (zwart)

Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar

Opties

- * Muurplaatscharnier

Montage

- * Aangestort met beton
- * Ten behoeve van het vastzetten van de poortvleugel in openstand wordt een betonnen aanslagblokje geplaatst
- * De spijlen zijn door de onder- en bovenregel gevoerd en zijn overhoeks ingelast. Vanaf een hoogte van 1500 mm afgeschuind

Aansluitend hekwerk

Deze kan gemonteerd worden aan de aan het portaal gelaste bevestigingsstrip

Dubbele poorten type DU-HEK-4kant

Technische specificaties

Type DU-HEK-4kant	200	250	300	400	500	600	700	800	900
vrije doorgang	1980	2480	2980	3980	4900	5960	7000	7900	8800
poortpalen □	80 x 80	80 x 80	80 x 80	100 x 100	100 x 100	100 x 100	120 x 120	120 x 120	120 x 120
vleugel koker verticaal	40 x 40	40 x 40	40 x 60	40 x 40	40 x 40	40 x 60	60 x 40	60 x 40	60 x 40
vleugel koker horizontaal	40 x 40	40 x 40	40 x 60	40 x 40	40 x 40	40 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
spijlen □**	□ 25 mm	□ 25 mm	□ 25 mm	□ 25 mm	□ 25 mm	□ 25 mm	□ 25 mm	□ 25 mm	□ 25 mm
h.o.h. spijlen	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm

Maatvoering in mm

** □ 30 mm bij 2500 mm hoogte



De dubbele poort van Van Aken Hekwerk biedt een betrouwbare en ruime afsluiting van zowel kleine als bredere doorgangen. De poorten zijn leverbaar in diverse breedtes t/m 9 meter.

De dubbele poorten van Van Aken Hekwerk zijn eenvoudig in het gebruik en onderhoudsvrij. Ze kunnen zowel handbediend als elektrisch worden geleverd en zijn voorzien van onderhoudsvriendelijke cilindersloten. Alle poorten zijn uitstekend te combineren met onze bijpassende hekwerktypen.

Onze dubbele poorten zijn leverbaar met doorgestoken spijlen rond, doorgestoken spijlen vierkant, spijlen met vlakke bovenkant of


dubbelstaafmatvulling.

De poorten zijn standaard thermisch verzinkt. Coating is optioneel in de standaardkleuren RAL 6009 (dennengroen) en RAL 9005 (zwart). Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



Industrieweg 5f
9422 CX Smilde

Tel. 0592 - 414 434
Fax 0592 - 415 763
info@vanakenhekwerk.nl

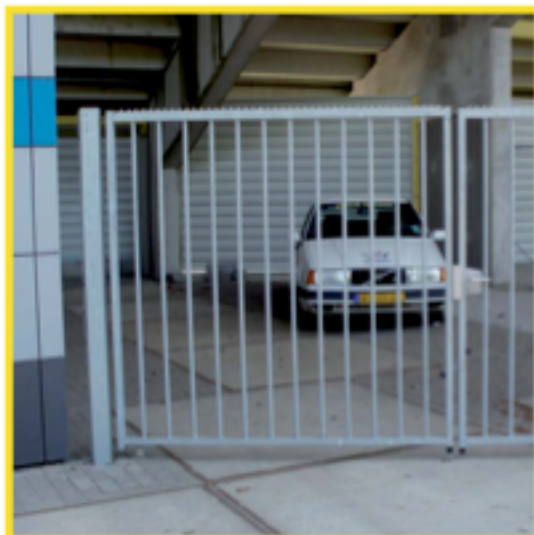

Toepassing:

Dubbele poorten (type DU-HEK-S) worden toegepast op:

- * bedrijfsterreinen
- * scholen
- * privéterreinen

Beschikbare hoogtes in mm (maatwerk op aanvraag)

1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500 mm

Draairichting

Poortvleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren

Hang- en sluitwerk

- * Locinox, industrieel slot. Gegoten aluminium met RVS binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot. Aluminium krukstel
- * Nastelbare scharnieren. Openingshoek tot 180°
- * Bevestigingsmateriaal: roestvrijstaal

Oppervlaktebehandeling

- * Thermisch verzinkt volgens EN-ISO 1461
- * Coating is optioneel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken volgens het DUPLEX-systeem

Standaardkleuren

*RAL 6009 (dennengroen)

*RAL 9005 (zwart)

Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar

Opties

- * Muurplaatscharnier

Montage

- * Aangestort met beton
- * Ten behoeve van het vastzetten van de poortvleugel in openstand wordt een betonnen aanslagblokje geplaatst

Aansluitend hekwerk

Deze kan gemonteerd worden aan de aan het portaal gelaste bevestigingsstrip

Dubbele poorten type DU-HEK-S

Technische specificaties

Type DU-HEK-S	200	250	300	400	500	600	700	800	900
vrije doorgang	1980	2480	2980	3980	4900	5960	7000	7900	8800
poortpalen □	80 x 80	80 x 80	80 x 80	100 x 100	100 x 100	100 x 100	120 x 120	120 x 120	120 x 120
vleugel koker verticaal	40 x 40	40 x 40	40 x 60	40 x 40	40 x 40	40 x 60	60 x 40	60 x 40	60 x 40
vleugel koker horizontaal	40 x 40	40 x 40	40 x 60	40 x 40	40 x 40	40 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
spijlen**	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm	ø 25 mm
h.o.h. spijlen	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm

Maatvoering in mm

** ø 30 mm bij 2500 mm hoogte